

Contenido del kit

Kit de 8 piezas:

- 7 - Divisores
- 8 - Arnés de 5 pi
- 8 - Luces LED empotradas
- 8 - Anillos de adorno blancos
- 8 - Anillos de adorno negros

Kit de 2 piezas:

- 2 - Divisores
- 2 - Arnés de 5 pi
- 2 - Luces LED empotradas
- 2 - Anillos de adorno blancos
- 2 - Anillos de adorno negros

Herramientas necesarias

- Taladro eléctrico
- Broca Forstner de 1-1/4 pulg de diámetro o sierra de corona bimetálica

Preparación

- No corte ningún cable. Se puede enrollar cualquier longitud de cable adicional.
- Si usa grapas de alambre aisladas para mantener los alambres en su lugar, asegúrese de no perforar ni aplastar los alambres.
- Durante la instalación, se recomienda que cubra temporalmente la fotocélula del transformador con cinta oscura para que las luces estén encendidas cuando las conecte. Esto ayudará a verificar si hay problemas durante la instalación. Retire la cinta cuando termine.
- El arnés de cableado debe tener suficiente holgura para que se pueda quitar el artefacto de iluminación si es necesario reemplazarlo en el futuro.
- No mire directamente a la luz.
- Solo para uso con sistema de iluminación de paisaje exterior de bajo voltaje y 12 voltios.

Instrucciones de instalación

Paso 1: Prepare el transformador: Siga las instrucciones proporcionadas con el transformador.

Paso 2: Diseñe la ubicación de las luces. Para evitar que se parta, no instale a menos de 1/2 pulg del borde de la luz y del borde de la tabla de la terraza (fig. 1).

Nota Importante: Asegúrese de haber calculado correctamente sus distancias y de estar seguro de la posición de las luces antes de perforar los orificios.

Paso 3: Utilice una broca Forstner de 1-1/4 pulg de diámetro o una sierra de corona bimetálica para hacer un orificio de fondo plano a través de la tabla de la plataforma (fig. 2). Desconecte el extremo macho del arnés del extremo hembra de la luz. Inserte el extremo macho del arnés a través de la parte posterior del orificio perforado.

Paso 4: Inserte el cable de la luz empotrada de la plataforma en el orificio del accesorio del anillo de moldura y presione la cara de la luz para que quede alineada con el borde del anillo de moldura (fig. 3). Elección de aros decorativos negros o blancos incluidos en el kit.

Paso 5: Enchufe el conector macho del arnés del paso 3 en el conector hembra adjunto a la luz (fig. 4).

Paso 6: La conexión está completamente acoplada cuando hay un espacio mínimo entre el conector macho y hembra (fig. 5).

Paso 7: Inserte firmemente los arneses conectados primero, seguidos por el anillo de moldura y la luz de asiento, en el orificio perforado en el Paso 3. Presione firmemente hasta que el borde del anillo de moldura descansa sobre la superficie de la tabla de la plataforma (fig. 6).


Paso 8: La luz empotrada de la plataforma ahora se iluminará si el transformador está encendido y proporcionando energía.

Nota: Si el orificio perforado está demasiado suelto para sujetar la luz cómodamente, se recomienda una pequeña cantidad de sellador de silicona en el interior del orificio para mantener la luz en su lugar.

Un juego de luces de montaje empotrado contiene:



Luz de cubierta empotrada con anillo de ajuste



Arnés



2 Salida Disidente




fig. 1

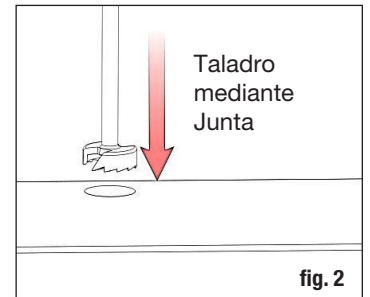


fig. 2




fig. 3

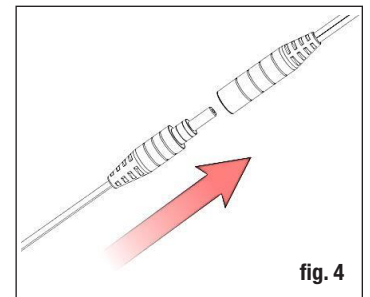


fig. 4




fig. 5

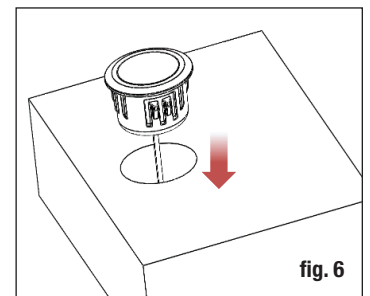


fig. 6

LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON SÓLO PARA FINES ILUSTRATIVOS Y NO TIENEN SU PROPÓSITO PARA REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE SEGUIR TODOS LOS CÓDIGOS DE ZONIFICACIÓN Y / O CONSTRUCCIÓN LOCALES. EL CONSUMIDOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDAD ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O CONTRATISTA DEBE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A USAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. EXCEPTO LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA, EL GARANTE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUYENDO DAÑOS CONSECUENTES.