

Notas previas a la instalación

- Debe usarse con un transformador de 12 V, 12 W
- El atenuador tiene una capacidad nominal máxima de 12 VCC / 5 Amp
- El atenuador es resistente a la intemperie, pero no debe usarse a menos de 10 pies de estanques, piscinas o spas.
- No corte ningún cable. Enrolle el cable excedente.
- Si usa grapas para cable, no perforo ni aplaste los cables.
- El rango del control remoto es de aproximadamente 25 yardas con la antena del control remoto completamente extendida.
- Batería de reemplazo del control remoto: 27A 12V.
- Es normal que ocurra un retraso de 2-10 segundos al encender y apagar la luz con el atenuador o el control remoto.
- El atenuador guarda el último ajuste de brillo.

Instrucciones de instalación

Paso 1:

Conecte el atenuador

1.1 El atenuador debe instalarse entre el transformador y el sensor fotoeléctrico. Si el sensor fotoeléctrico ya está instalado en el transformador, desenrosque la tuerca de plástico y desconecte el sensor fotoeléctrico del transformador. Consulte las instrucciones del transformador.

1.2 Alinee correctamente el conector de entrada del atenuador con el receptáculo del atenuador e insértelo en su sitio.

1.3 Apriete la tuerca de plástico girando a favor de las agujas del reloj. La tuerca debe estar bien apretada para lograr un sello hermético.

1.4 Repita los pasos 1.2 y 1.3, pero inserte el conector de entrada del sensor fotoeléctrico al receptáculo de salida del atenuador.

Paso 2:








Monte el atenuador

2.1 Monte el atenuador con (2) tornillos de acero inoxidable #4 (no incluidos) por lo menos a 30.5 cm (12 pulg.) sobre el nivel del suelo.

Instrucciones de uso

Funciones de los botones

- Alimentación – Encendido/Apagado
- Selección de modo – Niveles de atenuación preconfigurados de 10%, 35%, 70% y 100%. Al oprimir el botón cambiará a los cuatro (4) niveles preconfigurados de atenuación.
- Aumentar brillo – Mantener oprimido para aumentar lentamente la intensidad de la luz. Soltar el botón al alcanzar el nivel de intensidad deseado.
- Reducir brillo – Mantener oprimido para reducir lentamente la intensidad de la luz. Soltar el botón al alcanzar el nivel de intensidad deseado.

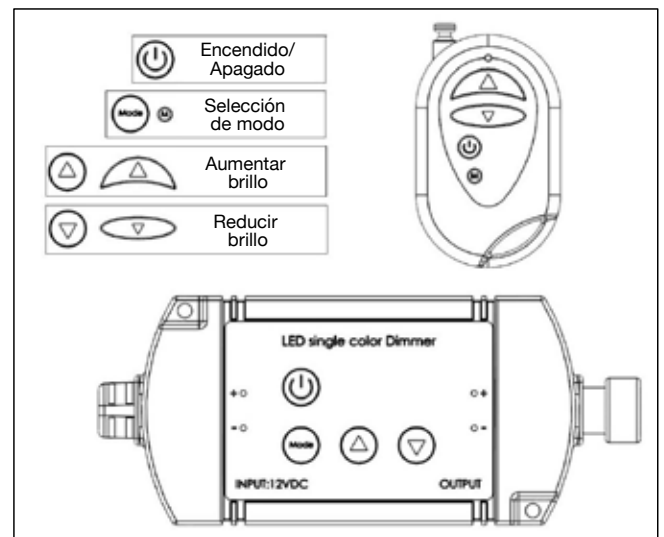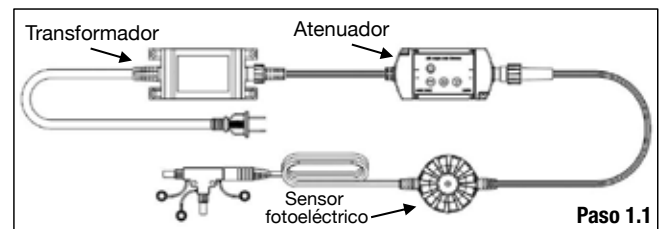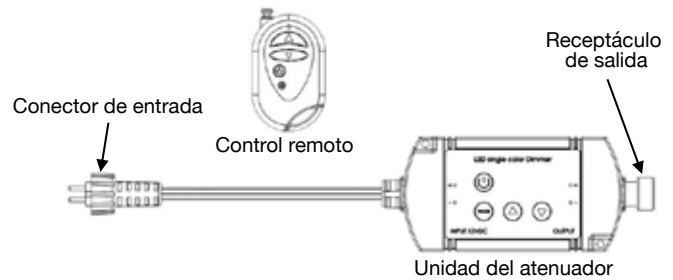

LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES EN ESTE FOLLETO SÓLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS, Y NO PRETENDEN SUSTITUIR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ZONIFICACIÓN. EL CONSUMIDOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O EL CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS COSAS, EL USO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ADECUADOS. SALVO EN LOS CASOS QUE FIGURAN EN EL ESCRITO DE GARANTÍA LIMITADA, EL GARANTE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, NI SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO, INCLUYENDO LOS DAÑOS CONSECUENTES.