



## KIT DE MARCO DE PANTALLA DE PRIVACIDAD:

6.4 mm (1/4 pulg.), 1.59 cm (5/8 pulg.), 2.22 cm  
(7/8 pulg.)

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### QUÉ INCLUYE

- A. (2) Canales horizontales de marco
- B. (2) Canales verticales de marco
- C. (4) Soportes de pantalla de privacidad
- D. (2) Tiras de relleno doble de 6.4 mm – 1.59 cm (1/4 pulg. – 5/8 pulg.) de 1.13 m (44-3/8 pulg.)
- E. (6) Tiras de relleno doble de 6.4 mm – 1.59 cm (1/4 pulg. – 5/8 pulg.) de 60.96 cm (24 pulg.)
- F. (2) Tiras de conectores H de 6.4 mm – 6.4 mm (1/4 pulg. – 1/4 pulg.) de 1.13 m (44-3/8 pulg.)
- G. (2) Tiras de conectores de 6.4 mm – 2.22 cm (1/4 pulg. – 7/8 pulg.) de 1.13 m (44-3/8 pulg.)
- H. (2) Tiras de conectores de 6.4 mm – 1.59 cm (1/4 pulg. – 5/8 pulg.) de 1.13 m (44-3/8 pulg.)
- I. (2) Tiras de relleno para listones de 2.22 cm (7/8 pulg.) de 1.13 m (44-3/8 pulg.)
- J. (24) Espaciadores de tablas de 2.22 cm (7/8 pulg.)
- K. (24) Espaciadores de tablas de 1.59 cm (5/8 pulg.)
- L. Juego de herramientas
  - 1. (28) Tornillos #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.)
  - 2. (8) Tornillos #10 x 2.54 cm (1 pulg.)
  - 3. (1) Punta Torx T20

### NO INCLUIDO




- 1. Kit de poste de pantalla de privacidad con brida de 6.35 cm – 6.35 cm - 1.27 cm x 1.9 m (2-1/2 pulg. x 2-1/2 pulg. x 76 pulg.) (N.º 544660)
- 2. Opciones de relleno para pantalla de privacidad
  - a. Paneles de privacidad de 6.4 mm (1/4 pulg.) (N.º 544664, N.º 544665, N.º 544666, N.º 544667)
  - b. Listones de 1.59 cm (5/8 pulg.) (paquete de 4) (N.º 544656, N.º 544657, N.º 544658)
  - c. Pisos para terraza Deckorators de perfil completo de 2.22 cm (7/8 pulg.) o cualquier material de 2.22 cm (7/8 pulg.) de espesor


### HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS NECESARIOS

- Destornillador/taladro eléctrico
- Cinta métrica
- Escuadra de velocidad marcada
- Nivel
- Lápiz
- Gafas/lentes de seguridad

### CONSEJOS PARA PROFESIONALES


- Coloque los kits de relleno con las tiras de relleno y los espaciadores adecuados antes de instalarlos.
- Este kit está diseñado para una distancia de 1.18 m (46-3/8 pulg.) entre postes.
- Tenga en cuenta que el poste y el método de montaje se adquieren por separado del kit de marco de pantalla de privacidad.

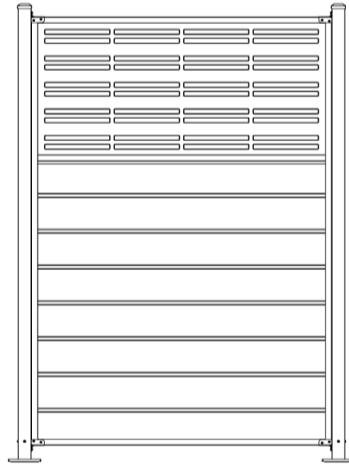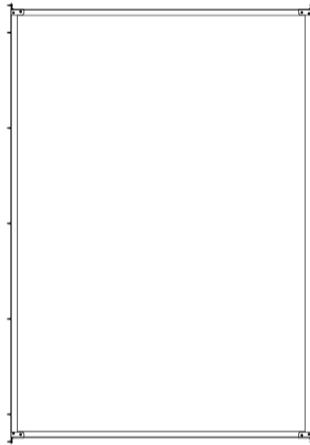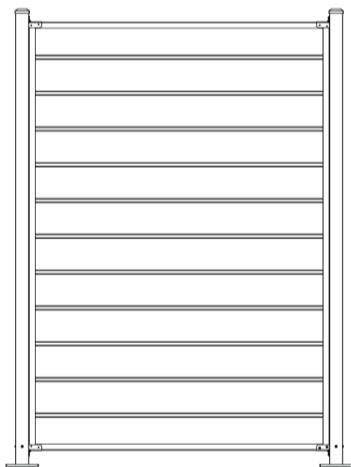

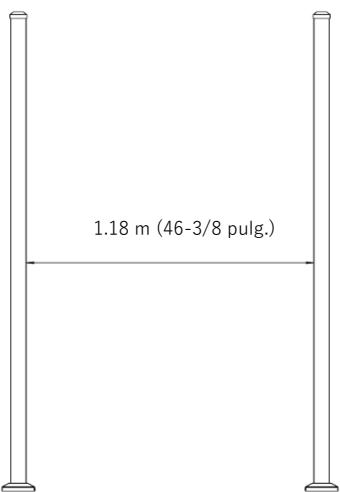


#### PASO 1: opción 1: colocar postes con brida

- Coloque las bases de los postes de manera que el espacio entre las caras de los postes sea de 1.18 m (46-3/8 pulg.)
- Asegúrese de que los postes estén verticales, alineados y paralelos entre sí.
- Fije los postes a la superficie de montaje con los sujetadores adecuados para su tipo de superficie de montaje, siguiendo las instrucciones del poste.
- Repita con el otro poste.

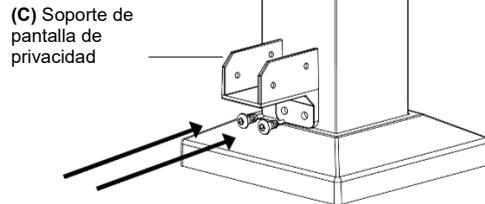


#### PASO 2: fijar los soportes inferiores

- Coloque el soporte inferior (C) directamente sobre la base del poste y centrado en el poste. Esta medida es de 3.81 cm (1-1/2 pulg.) desde la base del poste si se utiliza un kit de extensión para poste.
- Asegúrese de que el soporte esté perpendicular y centrado, fíjelo usando un agujero guía de 3 mm (1/8 pulg.) y (2) tornillos #10 x 2.54 cm (1 pulg.) suministrados (L-2).
- Repita con el otro poste.
- Consejo profesional: se puede usar una línea de tiza a lo largo de varios kits de pantalla de privacidad para asegurar que los kits de relleno estén nivelados entre sí.

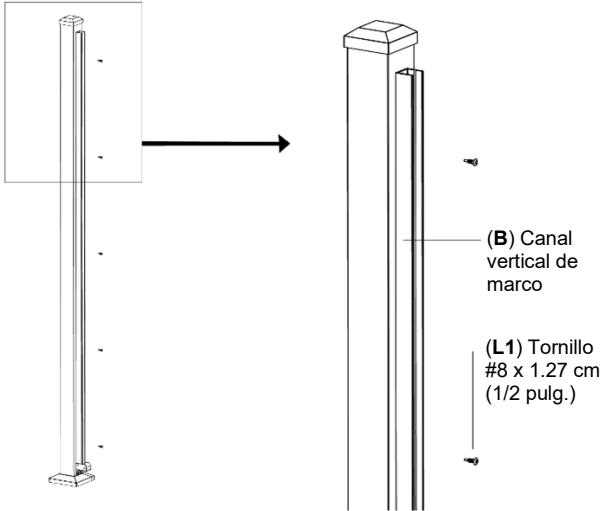


#### PASO 3: fijar los canales laterales del marco

- Coloque el canal vertical del marco (B) en el soporte (C) con la abertura del canal orientada hacia afuera del poste.
- Asegúrese de que el canal del marco (B) esté recto y centrado en la ranura del poste.
- Use una abrazadera para mantener el canal del marco en su lugar.
- Fíjelo usando agujeros guía de 3 mm (1/8 pulg.) y (5) tornillos #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.) (L-1) ubicados en las ranuras precortadas.
- Repita con el otro poste.

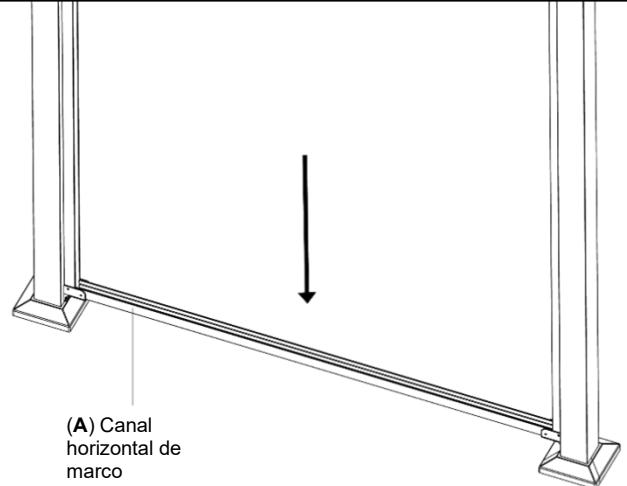


#### PASO 4: insertar el canal inferior del marco

- Coloque uno de los canales horizontales del marco (A) en los soportes (C) del Paso 1, con la abertura del canal orientada hacia arriba.
- AÚN NO LO FIJE.

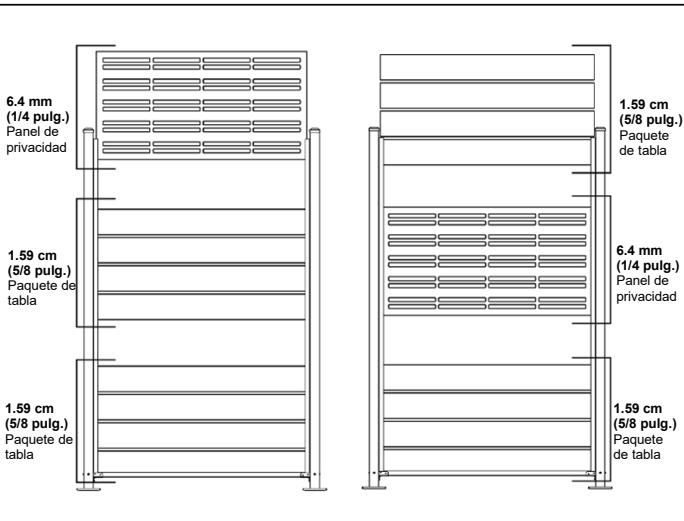

#### PASO 5: planificar la distribución de los kits de relleno


- Puede combinar los kits de relleno según su estilo. Cada kit de relleno ocupa 1/3 del kit de marco.
- Determine el patrón deseado de relleno de la pantalla de privacidad y los adaptadores/espaciadores correspondientes.
- \*Tenga en cuenta que, si planea instalar material de 2.22 cm (7/8 pulg.), los detalles de las medidas se indicarán en la Sección A (a continuación).

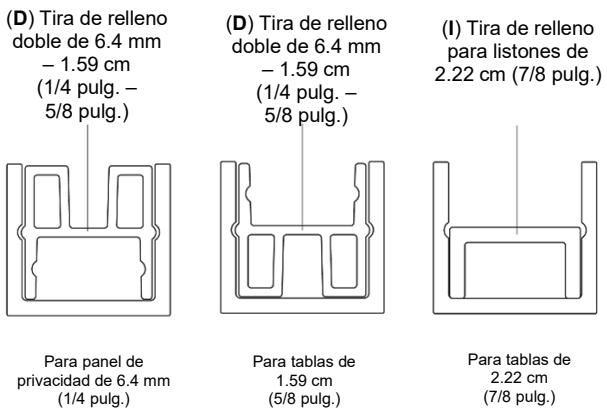

#### Tiras de relleno

- Las tiras de relleno de la pantalla de privacidad ayudan a conectar los kits de relleno con los canales del marco.
- Asegúrese de colocar la tira de relleno adecuada en el canal del marco para adaptarse a su kit de relleno.
- Estas tiras se colocan en los canales superiores o inferiores del marco para proporcionar el espacio correcto.


\*Las tiras de relleno se sitúan en los canales del marco para adaptarse a cada tamaño: Paneles de 6.4 mm (1/4 pulg.), listones de 1.59 cm (5/8 pulg.) o tablas de 2.22 cm (7/8 pulg.)

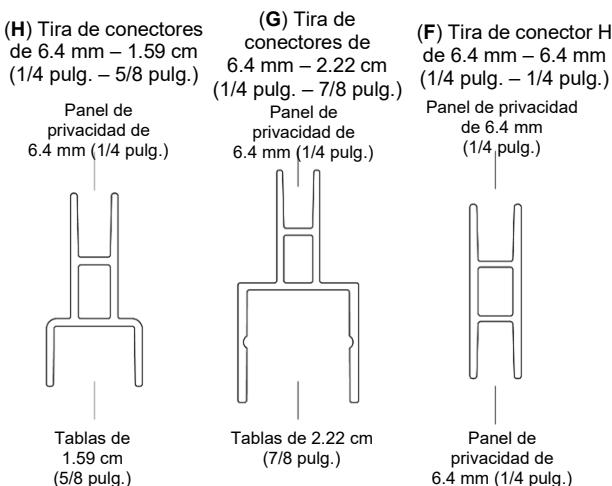

#### Tiras de conectores


- Los kits de relleno de la pantalla de privacidad se pueden conectar utilizando una de estas tiras de conectores.
- Coloque una tira de conectores del tamaño adecuado sobre el kit de relleno ya instalado.
- Instale el siguiente kit de relleno directamente sobre la tira de conectores.

\*Las tiras de conectores sirven para unir dos opciones de relleno diferentes.

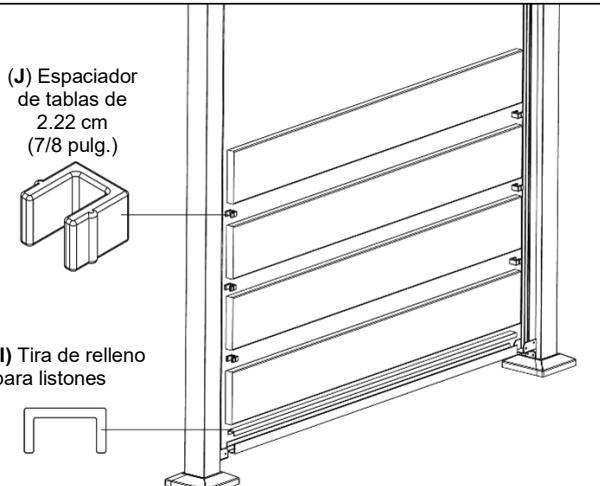


#### A: tablas de 2.22 cm (7/8 pulg.) de espesor

- Si se desean tablas de 2.22 cm (7/8 pulg.) de espesor, se debe cortar cada tabla a **1.16 m (45-3/4 pulg.)**. Un “kit de relleno” está compuesto por (4) tablas de 13.97 cm (5-1/2 pulg.) de ancho con espaciadores.
- Al instalar tablas de 2.22 cm (7/8 pulg.) en un canal horizontal del marco (A), se debe insertar una tira de relleno para listón de 2.22 cm (7/8 pulg.) (I) en el canal horizontal del marco (A). Esto aplica tanto para el canal horizontal superior como inferior del marco horizontal (A).
- Instale una tabla de 1.16 m (45-3/4 pulg.) de largo deslizando ambos extremos de la tabla por los canales verticales del marco (B).

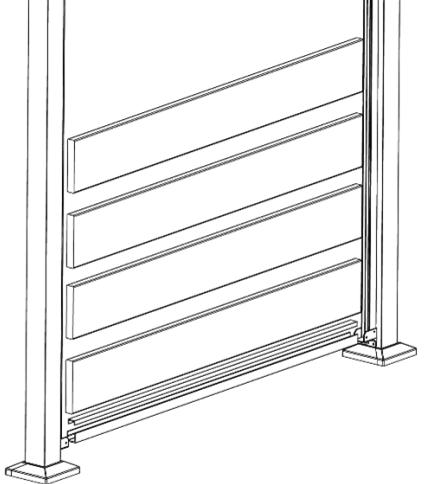


#### A: tablas de 2.22 cm (7/8 pulg.) de espesor (continuación)

- Si no desea dejar ningún espacio, instale la siguiente tabla directamente sobre la anterior. La opción sin espacio solo está disponible si elige usar todas las tablas (sin pantallas) para todo el kit.
- Si elige esta configuración, será necesario instalar una tabla adicional (13 tablas en total).
  - Repita estos pasos para completar el resto de la pantalla de privacidad.

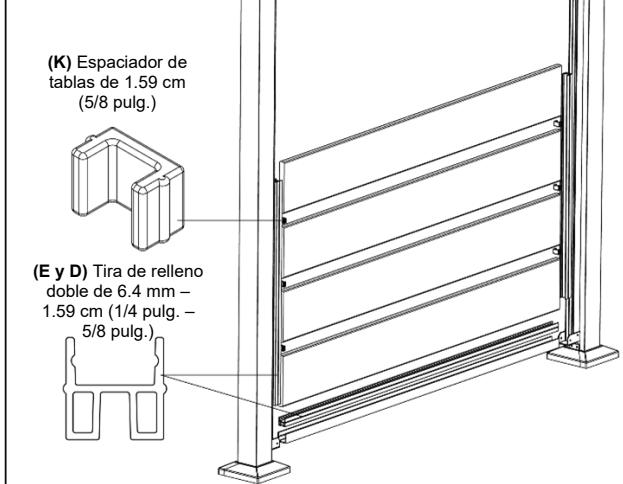


#### B: listones de privacidad de 1.59 cm (5/8 pulg.)

- Será necesario instalar tiras de relleno doble de 6.4 mm – 1.59 cm (1/4 pulg. – 5/8 pulg.) (D, E) en todos los canales del marco que bordean los listones de privacidad de 1.59 cm (5/8 pulg.).
- Instale una tabla de 1.14 m (45 pulg.) de largo deslizando ambos extremos de la tabla por las tiras de relleno (E).
- Si desea un espacio entre las tablas, instale (1) espaciador de 1.27 cm (1/2 pulg.) (K) en las tablas de relleno (E) a cada lado, empujándolos hacia dentro y apoyándolos sobre la tabla instalada.
- Si no desea dejar ningún espacio, instale la siguiente tabla directamente sobre la anterior.
  - \*La opción sin espacio solo está disponible si elige usar todas las tablas (sin pantallas) para todo el kit.
  - Si elige esta configuración, será necesario instalar una tabla adicional (13 tablas en total).
  - Repita estos pasos para completar el resto de la pantalla de privacidad.

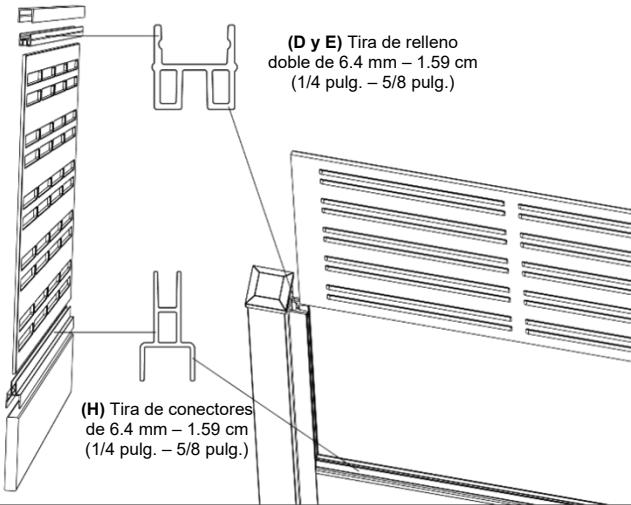

#### C: paneles de privacidad de 6.4 mm (1/4 pulg.)


- Los canales verticales del marco necesitarán dos tiras de relleno doble de 6.4 mm (1/4 pulg.) de 60.96 cm (24 pulg.) (E) para el panel de privacidad.
- Si el panel está bordeado por el canal horizontal del marco, necesitará una tira horizontal de relleno doble de 6.4 mm - 1.59 cm (1/4-5/8 pulg.) de 1.13 m (44-3/8 pulg.) (D).
- Si el panel está bordeado por un listón de privacidad de 1.59 cm (5/8 pulg.) o una tabla de 2.22 cm (7/8 pulg.), necesitará la tira de conector horizontal correspondiente (H o G).
- Instale las tiras de relleno (D, E) y las tiras de conectores requeridas (H) con las ranuras de 6.4 mm (1/4 pulg.) orientadas hacia el panel.
- Instale el panel de privacidad deslizando ambos extremos del panel por las tiras verticales de relleno de 6.4 mm (1/4 pulg.) (E) hasta que quede completamente asentado en el canal horizontal inferior.

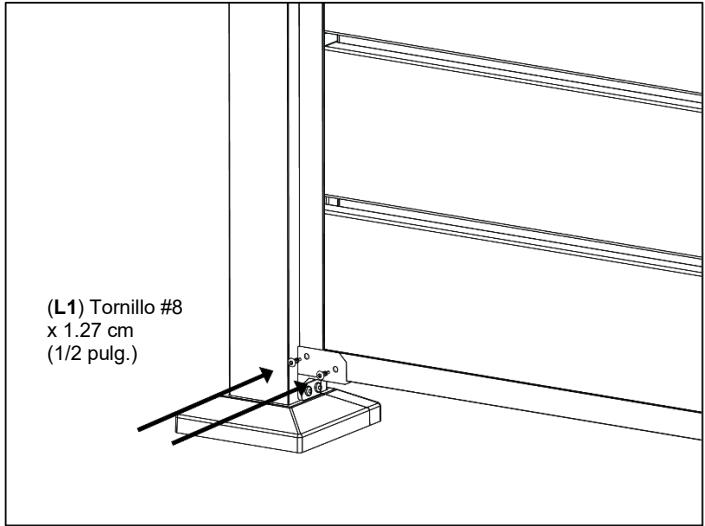

#### PASO 6: fijar los soportes inferiores


- Despues de colocar todas las secciones de relleno, fije los soportes inferiores al canal usando un agujero guía de 3 mm (1/8 pulg.) y cuatro tornillos #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.) (L-1) a través de los orificios preperforados en los soportes.

- Repita estos pasos para completar el resto de la pantalla de privacidad.

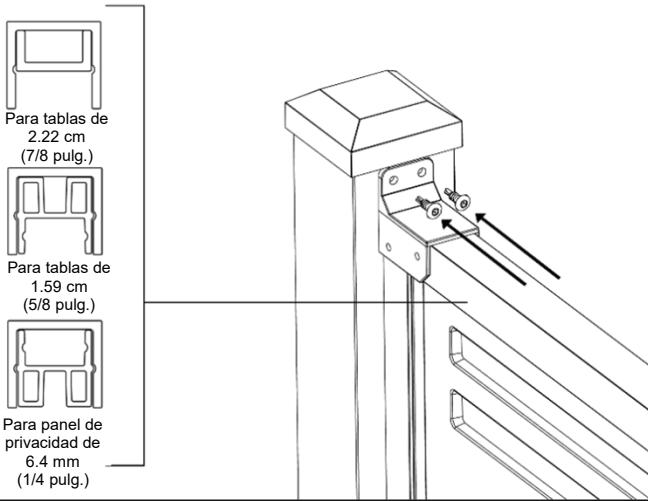

#### Paso 7: fijar los soportes superiores

- Coloque el canal superior del marco (A) sobre los kits de relleno instalados.
- Coloque los soportes superiores (C) sobre los canales verticales del marco (B) y centrados en el poste.
- Fije cada soporte (C) usando un agujero guía de 3 mm (1/8 pulg.) y (2) tornillos #10 x 2.54 cm (1 pulg.) (L-2) suministrados.

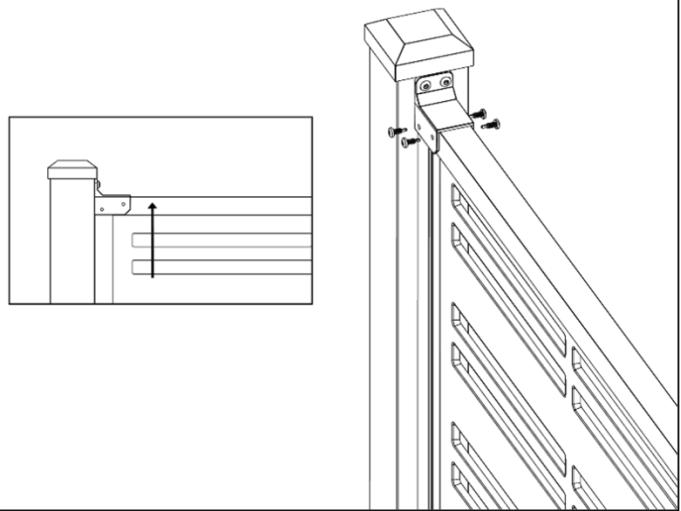

#### Paso 8: fijar el canal horizontal superior del marco

- Asegúrese de que el canal horizontal superior del marco (A) esté completamente insertado en los soportes superiores instalados (C) y fíjelo usando un agujero guía de 3 mm (1/8 pulg.) y (4) tornillos #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.) (L-1) a través de los orificios preperforados en los soportes.

---

LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS Y NO TIENEN COMO OBJETIVO SUPLANTAR A LOS PROFESIONALES CERTIFICADOS. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE HACERSE DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS COSAS, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. A EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS CONSECUENTES.

© 2023 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators es una marca comercial registrada de Deckorators, Inc.  
Todos los derechos reservados. 68956 U.S. Highway 131, White Pigeon, MI 49099

15860\_12/25

[www.Deckorators.com](http://www.Deckorators.com)