



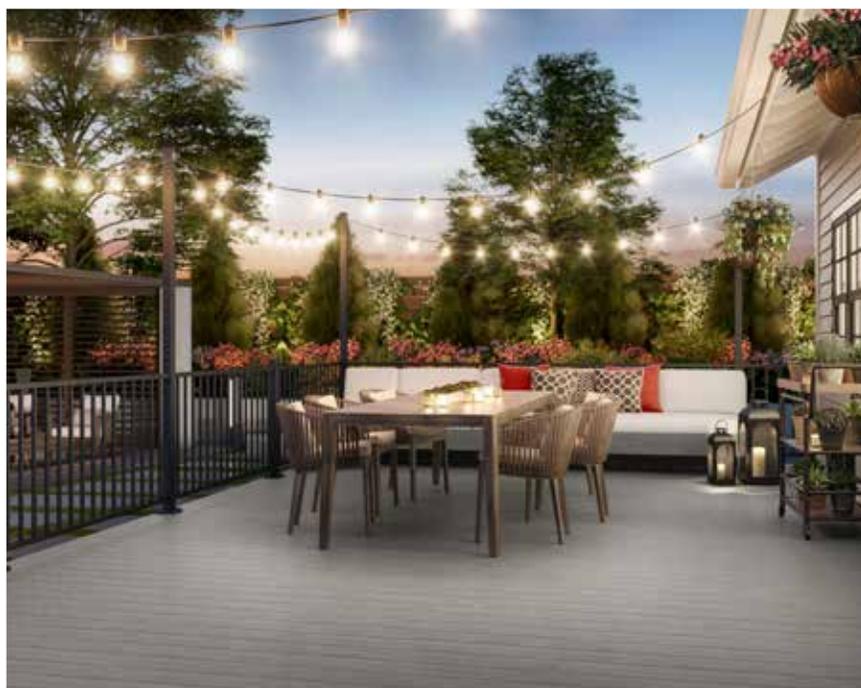

DECKORATORS.CA

PLATELAGE • RAMPE • POTEAUX • ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE DE CAPUCHON DE POTEAU • TREILLIS • VÉRANDA

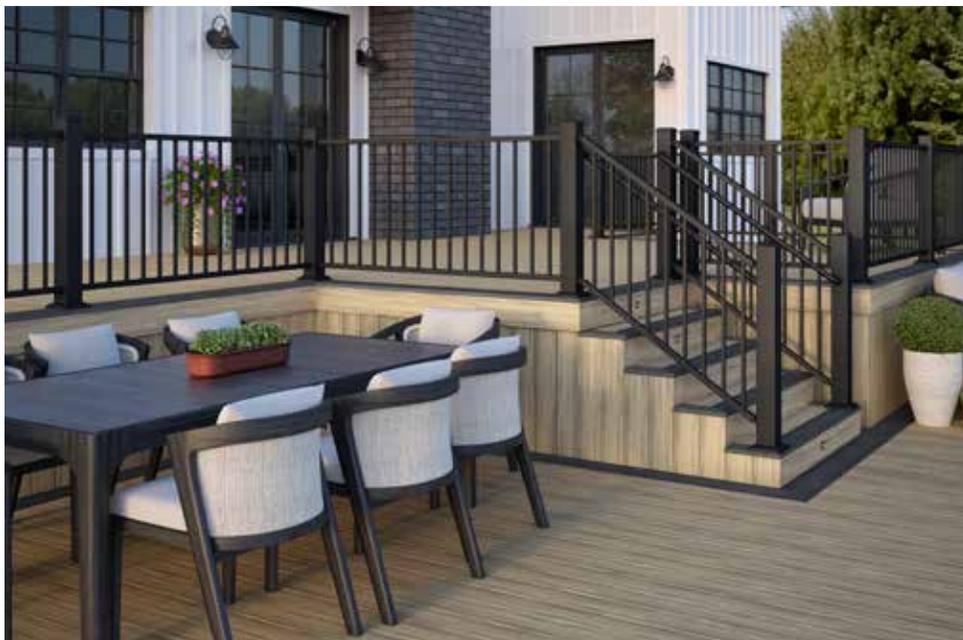

GUIDE
ENTRETIEN ET MAINTENANCE



ENTRETIEN GÉNÉRAL ET PRÉVENTION DE DOMMAGE

ÉLIMINATION DE LA MOISSURE

La formation de moisissure est plus fréquente dans les zones constamment humides et ombragées. Les spores dans la nature environnante sont transportées par le vent et atterrissent couramment sur la surface des terrasses. Il est important de noter que l'apparition de la moisissure est un phénomène naturel, et n'est pas forcément une défectuosité du matériau sur lequel elle se développe. Un lavage régulier avec du savon ou un détergent doux et de l'eau aide à éliminer la poussière en surface. Cela aide également à éviter l'accumulation de pollen, de débris et de spores qui peuvent provoquer et accélérer la formation de moisissure et de mildiou.

Attention : Une laveuse à pression ne doit pas être utilisée pour «détruire» la moisissure ou le mildiou ni la saleté à la surface d'une terrasse. La nature abrasive du jet d'eau peut éventuellement causer des dommages en enfonçant les spores plus profondément dans le matériau, ce qui peut occasionner un problème plus difficile à résoudre. Une laveuse à pression équipée d'une buse à jet plat ne doit être utilisée que pour mouiller ou rincer légèrement la surface des terrasses en bois ou en composite.

Il existe de nombreux produits de nettoyage pour terrasses et pour l'extérieur disponibles dans le commerce. N'utilisez que des nettoyants spécifiques à l'usage désiré. Suivez les instructions fournies par le fabricant. Certains produits de nettoyage et inhibiteurs peuvent être plus efficaces que d'autres, selon les conditions atmosphériques. En outre, il est toujours préférable de tester le produit de nettoyage sur une petite zone peu visible avant de l'appliquer à l'ensemble de la terrasse.

INHIBITEURS DE MOISSURE

Comme pour le lavage de terrasses, il existe plusieurs produits inhibiteurs de moisissure disponibles dans les magasins de peinture, les quincailleries, les points de vente en ligne et les centres de rénovation qui aident à prévenir la formation de moisissure et de mildiou à long terme. Quel que soit le produit choisi, assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre toutes les instructions fournies par le fabricant. En fonction des conditions atmosphériques de votre région, certains produits de nettoyage préventif peuvent être plus efficaces que d'autres. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs produits. Pour un entretien préventif continu, suivez les recommandations du fabricant.

ENTRETIEN DE TERRASSE

NETTOYAGE DE VOTRE TERRASSE

Un lavage régulier est recommandé pour enlever la poussière de la surface; lavez avec du savon doux et de l'eau et utilisez une brosse souple pour éliminer la poussière accumulée. Il est toujours préférable de tester le produit de nettoyage sur une petite zone peu visible avant de l'appliquer à l'ensemble de la terrasse.

PRODUITS DE NETTOYAGE DE BASE POUR TERRASSE

- Les produits de nettoyage pour terrasses contiennent généralement du percarbonate de sodium et un détergent. Ils sont efficaces sur les salissures normales et blanchissent les taches de moisissure et de mildiou.
- Les taches de rouille peuvent être éliminées à l'aide de nettoyants à base d'acide oxalique.
- Les taches de graisse peuvent être éliminées à l'aide de dégraissants commerciaux contenant du propylène glycol, de l'hydroxyde de sodium et des détergents.
- Les détachants et dissolvants peuvent être utilisés avec parcimonie sur les taches de graisse ou d'huile particulièrement tenaces, mais ils doivent être immédiatement éliminés à l'eau, car ils attaquent le grain du bois. Il s'agit généralement de distillats de pétrole, de xylène, de méthanol, d'acétone et autres solvants organiques.

NETTOYAGE ÀPRESSION

Vous pouvez utiliser une laveuse à pression pour nettoyer les produits de platelage Deckorators; toutefois, une buse à jet plat plat doit être utilisée à la force la plus basse. Pour éviter d'endommager la surface du bois, gardez une distance d'au moins 8 po entre la buse et la surface.

DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE

Le déneigement de la terrasse doit se faire avec précaution pour éviter d'endommager la surface de la terrasse. Utilisez une pelle à neige en plastique, sans bord métallique. Un balai poussoir rigide peut très bien faire l'affaire et permet de diminuer le soulèvement de la neige. La neige légère peut être déblayée à l'aide d'un souffleur à feuilles.

N'essayez pas de briser ou de gratter la glace sur la surface de la terrasse; utilisez des produits déglaçants si nécessaire. Aucun problème n'a été signalé lors de l'utilisation temporaire de produits déglaçants sur les produits pour terrasse Deckorators; toutefois, il est recommandé d'utiliser des produits déglaçants doux. Ce type de produits déglaçants arbore des étiquettes telles que «sans danger pour les animaux domestiques», «sans danger pour le béton» ou «sans danger pour le gazon». Balayez tout résidu de produit déglaçant une fois la glace et la neige fondues.

PRÉVENTION DES ÉRAFLURES ET RAYURES

Comme pour les sols intérieurs, il n'est pas recommandé de traîner des meubles ni aucun objet lourd sur le platelage de la terrasse; cela peut érafler le platelage.

PRÉVENTION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA CHALEUR

Il n'est pas recommandé de placer des objets chauds, tels que des foyers en métal, directement sur votre terrasse. La chaleur extrême peut endommager le platelage.

ENTRETIEN DES CAPUCHONS DE POTEAU

NETTOYAGE DES CAPUCHONS DE POTEAU

Un lavage régulier est recommandé pour enlever la poussière de la surface aussi souvent que nécessaire. Nettoyez avec du savon doux et de l'eau et utilisez une brosse souple pour éliminer la poussière accumulée. Il est toujours préférable de tester le produit de nettoyage sur une petite zone peu visible avant de l'appliquer au complet sur le capuchon de poteau.

ENTRETIEN PRÉVENTIF DU CAPUCHON DE POTEAU EN CUIVRE

Pour conserver un aspect brillant, appliquez une cire pour voiture immédiatement après l'achat du capuchon de poteau, et appliquez ensuite tous les 3 à 6 mois.

ENTRETIEN PRÉVENTIF DU CAPUCHON DE POTEAU EN ACIER INOXYDABLE

L'acier inoxydable est un alliage de fer contenant plus de 10 % de chrome. L'acier inoxydable est recouvert d'une couche d'oxyde dur qui le rend résistant aux taches. La corrosion et l'usure éliminent cette couche, ce qui fait rouiller l'acier. Pour conserver cette couche, nettoyez régulièrement le capuchon du poteau avec un mélange de vinaigre et de soda.

ENTRETIEN PRÉVENTIF DU CAPUCHON DE POTEAU EN VERRE

L'exposition aux éléments peut entraîner l'oxydation du métal filigrané de votre capuchon de poteau en verre et lui faire perdre sa couleur d'origine. L'application de cire automobile avant de placer le capuchon de poteau à l'extérieur permet de prévenir l'oxydation initiale. Renouvelez l'application de la cire tous les 3 à 6 mois si nécessaire.

ENTRETIEN PRÉVENTIF DU CAPUCHON DE POTEAU EN BOIS

Comme pour tous les produits en bois, nous vous recommandons d'appliquer une finition extérieure de haute qualité sur les capuchons de poteaux en bois afin de préserver la beauté naturelle du bois et d'en profiter toute votre vie. Appliquez la finition extérieure sur toutes les surfaces en bois, y compris le dessous du capuchon, avant l'installation.

ENTRETIEN DE RAMPE

NETTOYAGE DE VOTRE RAMPE

Un lavage régulier avec du savon ou du détergent et de l'eau permet d'éliminer la poussière sur la surface. Il est toujours bon de tester le nettoyant sur une petite zone peu visible avant de l'appliquer à l'ensemble du système de rampe. Une laveuse à haute pression ne doit pas être utilisée pour «détruire» la poussière de la surface de la rampe. Une laveuse à haute pression équipée d'une buse à jet plat ne doit être utilisée que pour mouiller ou rincer légèrement la surface de la rampe.

Le nettoyage de votre rampe ou de vos poteaux en aluminium minimisera les effets des intempéries et éliminera les éléments salissants afin d'améliorer l'apparence de votre rampe. Le non-respect des directives d'entretien et de nettoyage suivantes peut entraîner l'annulation de la garantie limitée des rampes et poteaux Aluminium de Deckorators. Pour les réclamations au titre de la garantie lorsque le produit est installé à moins d'un kilomètre d'une étendue d'eau salée côtière, vous êtes tenu de suivre les directives et la fréquence de nettoyage ci-dessous et de tenir un registre détaillant chaque date de nettoyage, la méthode utilisée et le détergent employé.

1. Pour les rampes et les poteaux situés à moins de 1,6 km de l'eau salée côtière, un nettoyage est nécessaire tous les trois mois.
2. Pour les rampes et les poteaux situés à plus d'un kilomètre d'une étendue d'eau salée côtière, il est recommandé de les nettoyer tous les six mois ou au moins une fois par an. Le degré de saleté de la surface de votre rampe varie en fonction de la zone géographique et des conditions météorologiques. Il se peut que le nettoyage doive être plus fréquent dans votre région pour restaurer et maintenir l'apparence souhaitée.

DÉTERGENTS

La plupart des savons et détergents doux autorisés pour les mains sont acceptables pour le revêtement d'aluminium. N'utilisez aucun type de savon ou de détergent pour lequel il est recommandé de porter des gants ou des respirateurs pour se protéger. N'utilisez pas de savon ou de détergent susceptible d'endommager la peinture de finition. Par exemple, n'utilisez jamais de nettoyeur alcalin ou d'acide corrosif, de solvant puissant, ni de nettoyeur abrasif qui pourraient endommager la surface.

Le meilleur moment pour nettoyer rampes et poteaux est lorsque les températures sont douces et que le métal est à l'ombre. N'essayez pas de nettoyer des surfaces métalliques chaudes et brûlées par le soleil. Évitez également de nettoyer par temps de gel ou lorsque le métal est suffisamment froid pour provoquer de la condensation.

INSTRUCTIONS POUR NETTOYAGE À LA MAIN

1. Mouiller la rampe Deckorators Aluminium et les poteaux avec de l'eau propre.
2. Essuyez toutes les surfaces avec une éponge non abrasive ou un chiffon doux en utilisant un détergent léger.
3. Pour obtenir de meilleurs résultats, commencez par le haut de la rampe et des poteaux et descendez.
4. Rincez soigneusement la rampe et les poteaux à l'eau claire pour éliminer tout le détergent et les résidus. Dans les régions où l'eau a une forte teneur en minéraux, nous recommandons de sécher avec un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois pour éviter les taches.

INSTRUCTIONS POUR NETTOYAGE À PRESSION

1. Il est recommandé d'utiliser un détergent doux pour éliminer la saleté.
2. Utilisez une pression modérée et une buse à jet plat. Ne dépassez pas 1 000 PSI et maintenez l'extrémité de la buse à une distance minimale de 18 pouces de la rampe et des poteaux.
3. Nettoyez toutes les surfaces exposées.
4. Rincez soigneusement la rampe et les poteaux à l'eau claire pour éliminer tout le détergent et les résidus. Dans les régions où l'eau a une forte teneur en minéraux, nous recommandons de sécher avec un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois pour éviter les taches.

ENTRETIEN PRÉVENTIF DES RAMPES À CÂBLES

Utilisez de l'eau tiède et un savon doux pour le nettoyage. Évitez les solutions corrosives et les produits de nettoyage abrasifs, notamment les nettoyeurs alcalins ou acides ou les solutions contenant du phosphate trisodique, de l'acide phosphorique, de l'acide chlorhydrique, de l'acide fluorhydrique, des fluorures ou des composés similaires. Évitez d'utiliser des outils de nettoyage électriques. Nettoyez les raccords et les câbles après l'installation et tous les 6 mois par la suite.

ENTRETIEN PRÉVENTIF DES RAMPES ALUMINIUM

Dans un environnement normal, nous recommandons de vérifier et de nettoyer votre rampe en aluminium Aluminium une fois par an. Dans les environnements plus dangereux ou en cas de salissures importantes, un nettoyage plus régulier peut s'avérer nécessaire. Pour nettoyer la rampe, lavez-la avec un mélange d'eau chaude et de détergent doux, puis rincez pour éliminer tous les résidus. La rampe doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge. Testez le nettoyeur sur une petite zone peu visible avant de l'appliquer à l'ensemble du système de rampe afin de vous assurer qu'il n'y aura pas de changement de couleur ou de dommage.

REGISTRE D'ENTRETIEN DES RAMPES ET POTEAUX ALUMINIUM

Veuillez utiliser ce registre pour documenter votre nettoyage. Le fait de ne pas tenir un registre de chaque nettoyage annulera la garantie limitée des rampes et poteaux Aluminium de Deckorators pour les installations situées à moins de 1,6 km de l'eau salée côtière.

Date du nettoyage	Méthode de nettoyage	Marque de détergent	Quantité de détergent utilisé	Marque et modèle la laveuse à pression, si nécessaire	PSI, si nécessaire